

| Lanterna ricaricabile con piantana da esterno.
Dimmerabile con telecomando incluso.

| Struttura: Acciaio inossidabile 304 spazzolato o
verniciato a polvere con effetto corrugato.

| Vetro: Diffusore in vetro opalino, soffiato e inciso a
mano.

| Luce: Led, IP 67, 3W, 2200-2700K, CRI 80

| Batteria: Ioni di litio, 3.7 V, 5200 mAh, ricaricabile.
Certificazione UL

| Base: base di ricarica a induzione con porta USBC (IP
20) e cavo incluso nella confezione.

| Ricarica: 8h

| Autonomia: 6 h circa*

| Input: 5 V, 2A, 50~60hz

* * Massima potenza, l'autonomia aumenta nella misura in
cui si riduce l'intensità di utilizzo. Effettuare la ricarica con
modulo spento. Quando non viene utilizzata si consiglia di
ricaricare regolarmente la lanterna almeno ogni 2 mesi.

| Rechargeable outdoor lantern and floor stand. Dimmable
with remote control included.

| Structure: Brushed or powder coated stainless steel
304.

| Glass: Hand blown opaline glass engraved by hand

| Light : Led, IP 67, dimmable, 3W, 2200-2700K, CRI 80

| Battery: lithium, 3.7 V, 5200 mAh, rechargeable. UL
certification

| Base: Induction charge base with USBC socket (IP20);
USB cable included in the package.


| Charging time: 8h

| Autonomy: 6 hrs approx.*

| Input: 5 V, 2A, 50~60hz

* At full power, autonomy increases as the intensity of
use of the light decreases. Recharge indoors with light
turned OFF. When not being used regularly, it is advised
to recharge the lantern at least every 2 months.


SCL | S | OUT
15 x 15 x h. 19 cm
2,0 kg

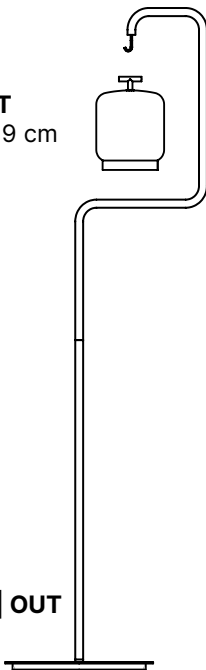

FS | SCL | S | OUT
h. 130 cm
3,4 kg



AI



DB



CE mark regulation
DIR. 89/06/EE C